


MAGNELIS®

Una nuova soluzione anti-corrosione studiata per offrire la massima protezione anche in ambienti particolarmente aggressivi

Il trattamento anti corrosione Magnelis® è ottenuto in un bagno di metallo fuso composto da: zinco, alluminio oltre ad una percentuale pari al 3% di magnesio, che crea uno strato ad alta resistenza alla corrosione che ricopre l'intera superficie. La finitura risulta di colore grigio scuro uniforme, liscia e priva delle imperfezioni tipiche della zincatura a caldo; Magnelis® è un'ottima alternativa alla zincatura dopo lavorazione, o all'utilizzo di alluminio e acciaio inox. Lo strato di Magnelis® è "auto rigenerante" e protegge graffi e tagli o forature eseguite dopo lavorazione. Ottima anche la resistenza in ambienti carichi di cloro ed ammoniaci. Magnelis® assicura inoltre una protezione di durata eccezionale contro la prima corrosione: tests effettuati in nebbia salina per circa otto mesi hanno messo in evidenza la netta superiorità del Magnelis® rispetto a zincatura elettrolitica, a caldo, Aluzinc etc. Inoltre, grazie alla sua duttilità, Magnelis® consente la "formatura" ottenuta con i tradizionali metodi di lavorazione a freddo come piegatura, stampaggio e profilatura.

Per ulteriori informazioni tecniche Vi preghiamo di contattare i nostri uffici


41x21 Sp. 2,5 mm - Asolato

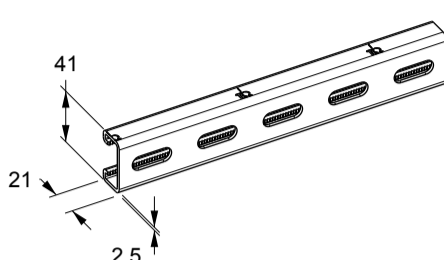

MAGNELIS®

Codice	Riferimento	F	L (m)	Peso (kg)	Asola profilo (mm)	Inter. asola (mm)		
PRF2000	PRF-B3-MF3	M	3	5,1	30x11	50	1	30

41x41 Sp. 2,5 mm - Asolato 3 lati

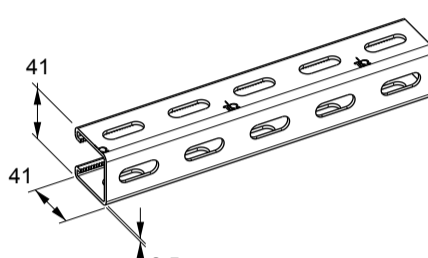


MAGNELIS®

Codice	Riferimento	F	L (m)	Peso (kg)	Asola profilo (mm)	Inter. asola (mm)		
PRF2100	PRF-A3-MF3	M	3	7,5	30x11	50	1	30

Gamma profili PRF spessore 2mm

41x21 Sp. 2 mm - Asolato

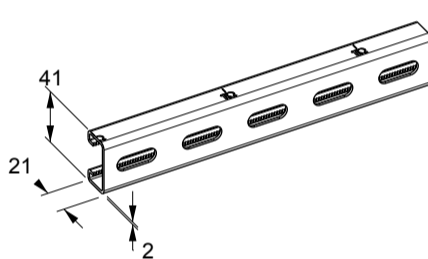

SENDZIMIR


Codice	Riferimento	F	L (m)	Peso (kg)	Asola profilo (mm)	Inter. asola (mm)		
PRF1500	PRF-RB3-SF	S	3	4,3	30x11	50	1	30
PRF1505	PRF-RB4-SF	S	4	5,7	30x11	50	1	30
PRF1510*	PRF-RB6-SF	S	6	8,6	30x11	50	1	30

ZINCATO A CALDO

Codice	Riferimento	F	L (m)	Peso (kg)	Asola profilo (mm)	Inter. asola (mm)		
PRF1515	PRF-RB3-ZF	Z	3	4,3	30x11	50	1	30
PRF1520	PRF-RB4-ZF	Z	4	5,7	30x11	50	1	30
PRF1525*	PRF-RB6-ZF	Z	6	8,6	30x11	50	1	30

*su richiesta

41x41 Sp. 2 mm - Asolato

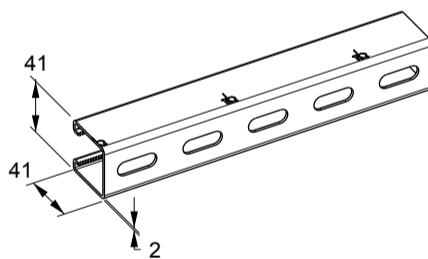

SENDZIMIR


Codice	Riferimento	F	L (m)	Peso (kg)	Asola profilo (mm)	Inter. asola (mm)		
PRF1530	PRF-RA3-SF	S	3	6,2	30x11	50	1	30
PRF1535	PRF-RA4-SF	S	4	8,2	30x11	50	1	30
PRF1540*	PRF-RA6-SF	S	6	12,4	30x11	50	1	30

ZINCATO A CALDO

Codice	Riferimento	F	L (m)	Peso (kg)	Asola profilo (mm)	Inter. asola (mm)		
PRF1545	PRF-RA3-ZF	Z	3	6,2	30x11	50	1	30
PRF1550	PRF-RA4-ZF	Z	4	8,2	30x11	50	1	30
PRF1555*	PRF-RA6-ZF	Z	6	12,4	30x11	50	1	30

*su richiesta

41x41 Sp. 2 mm - Asolato 3 lati

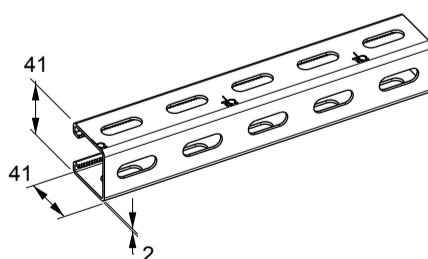

SENDZIMIR

Codice	Riferimento	F	L (m)	Peso (kg)	Asola profilo (mm)	Inter. asola (mm)		
PRF1560	PRF-RA3-SF3	S	3	5,6	30x11	50	1	30
PRF1565	PRF-RA4-SF3	S	4	7,5	30x11	50	1	30
PRF1570*	PRF-RA6-SF3	S	6	11,2	30x11	50	1	30

ZINCATO A CALDO

Codice	Riferimento	F	L (m)	Peso (kg)	Asola profilo (mm)	Inter. asola (mm)		
PRF1575	PRF-RA3-ZF3	Z	3	5,6	30x11	50	1	30
PRF1580	PRF-RA4-ZF3	Z	4	7,5	30x11	50	1	30
PRF1585*	PRF-RA6-ZF3	Z	6	11,2	30x11	50	1	30

*su richiesta